


警報シグナル

EXF-2SL

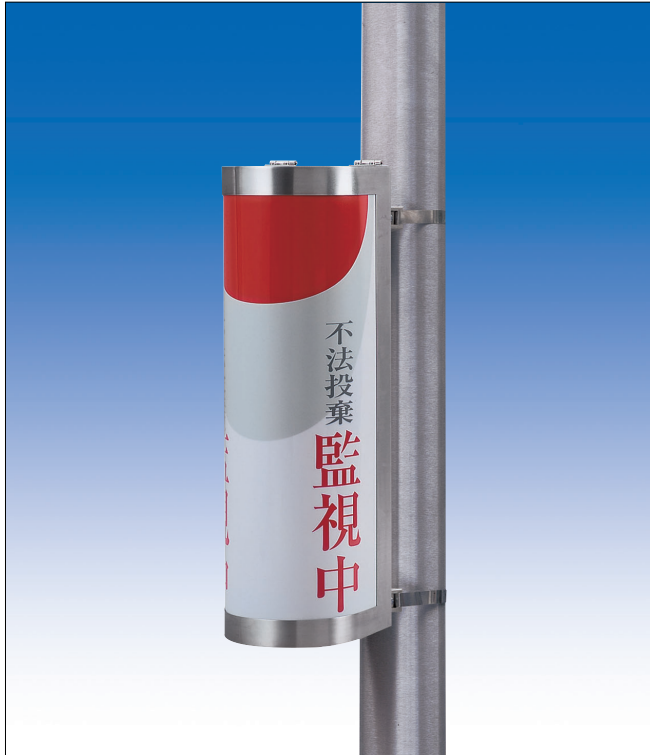


不法投棄監視・警報用システム機器

各種のセンサーやシステムとの組み合わせで不法投棄を監視し、音声メッセージ又はアラーム音(サイレン)、回転灯で威嚇します。

- 別付けのセンサーやシステムが人や車両を検出すると音声メッセージ又はアラーム音が鳴動し、回転灯が作動します。
- 昼夜判別スイッチ(内蔵)の働きにより、一定の暗さになると「不法投棄監視中」の文字が蛍光灯の光で浮き立ちます。
- 回転灯は1分間に140回転し、威嚇・報知します。


■システム構成図

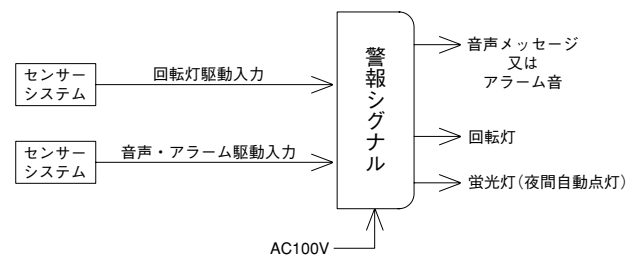

■仕様

本体仕様	
電源電圧	AC100V±15%、50/60Hz
消費電力	待機時：7VA、蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA
入力	無電圧a接点(2a)回転灯駆動入力/サイレン・音声駆動入力
タンパー出力	カバーオープン時出力 5A 125VAC
保護構造	IP33相当
使用可能周囲温度	-10℃～+40℃
外観	外郭部[SUS304]ヘアーライン仕上げ 照明カバー[ポリカーボネート]シルク印刷
質量	約4.2kg
内蔵蛍光灯仕様	
使用ランプ	AC100V 12W(蛍光灯)
点灯方法	EEスイッチ(熱動継電器形)連動
点灯照度	20～80 lx
消灯照度	点灯照度の約5倍
内蔵回転灯仕様	
使用ランプ	DC12V 10W(G18、BA15S/19)
閃光速度	約140min ⁻¹ ±10%
内蔵サイレン仕様	
定格出力	1W
音量	0～95dB(ボリューム調整式)
音色	2種類の中からディップスイッチで切替選択 ・音声メッセージ：[只今、不法投棄を監視中です。ゴミは捨てないで下さい。] ・アラーム音：[ピーポーピーポー]

■外形寸法図(単位：mm)

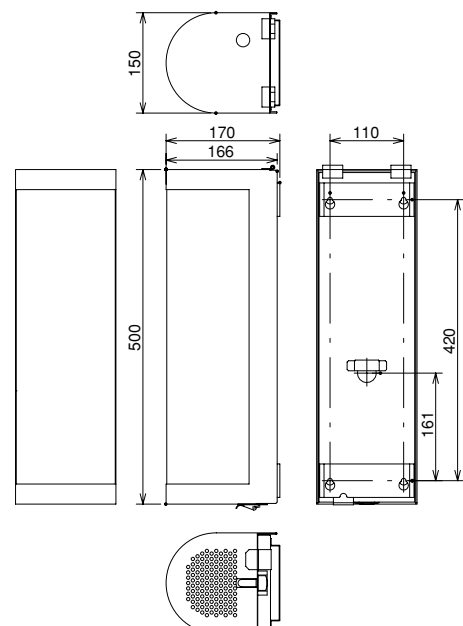

警報シグナルとの組み合わせ機器



屋外用パッシブセンサー

MS-100 (DC12V用・可変マルチエリア)
MS-100A (AC100V用・可変マルチエリア)

- 人や車を検知し、警報シグナル (EXF-2SL) など動作させます。
- MS-100はソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-BA2) にて駆動できます。



屋外用パッシブセンサー

PA-15W (立体検知15m・DC12V用)
PA-30N (線検知30m・DC12V用)

- 人や車を検知し、警報シグナル (EXF-2SL) など動作させます。
- 電源はDC12Vで、ソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-12BA2) にて供給できます。



人感スイッチ (方向判別用)

MS-60 (DC12V用)
MS-60A (AC100V用)
MS-60AC (AV100Vプラグ式)

- 2つの検知エリアより、1台で移動体の方向判別ができます。
- 移動体の方向を判別すると接点信号が出力されます。
- MS-60はソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-12BA2) にて駆動できます。



人感スイッチ

MS-15W (立体検知15m・DC12V用)
MS-30N (線検知30m・DC12V用)
MS-15WA (立体検知15m・AC100V用)
MS-30NA (線検知30m・AC100V用)

- 人や車を検知し、警報シグナル (EXF-2SL) など動作させます。
- MS-15W/30Nはソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-12BA2) にて駆動できます。



屋外用炎センサー

FS-6000 (DC12V用・紫外線検知)
FS-6000A (AC100V用・紫外線検知)


- 炎を検知すると音声メッセージ又はアラーム音で知らせます。
- 検知エリア：10m (垂直75°、水平100°)
- FS-6000はソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-12BA2) にて駆動できます。



屋外用炎センサー

FS-5000 (DC12V用・紫外線検知)
FS-5000A (AC100V用・紫外線検知)


- 炎を検知すると接点信号が出力されます。
- 検知エリア：10m (垂直75°、水平100°)
- FS-5000はソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-12BA2) にて駆動できます。
- ホワイト色・ブラウン色の2タイプ

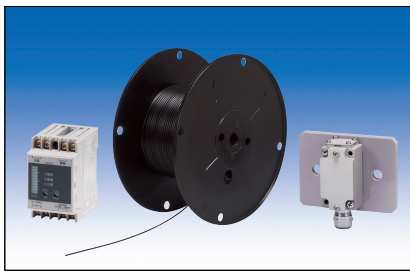

フェンスセンサー

D7K-50 (50m用)
D7K-100 (100m用)
D7K-150 (150m用)


- センサーケーブル、コントローラ、終端ボックスをセットした商品で、50m用、100m用、150m用があります。
- 外周フェンスに加わった振動を検知すると接点信号が出力されます。
- 電源はDC12Vで、ソーラー電源装置 (EXS-12BA1・EXS-12BA2) にて供給できます。

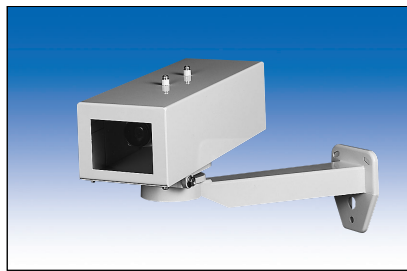

屋外用ダミーカメラ

VDC-400

- ダミーカメラを屋外用のハウジングに収納したタイプです。
- 夜間でもLED表示灯が点滅して高い威嚇効果を発揮します。
- 単3マンガン電池4本 (付属) で約6カ月間表示灯が点滅します。(アルカリ電池なら約1年)

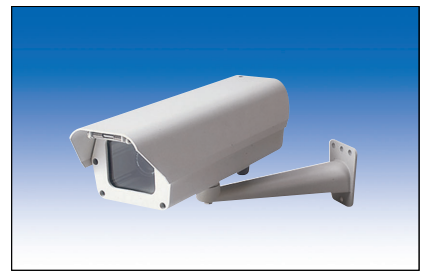

屋外用ダミーカメラ

VDC-430

- ダミーカメラを屋外用のハウジングに収納したタイプです。
- 夜間でもLED表示灯が点滅して高い威嚇効果を発揮します。
- 単1マンガン電池1本 (付属) で約1年間表示灯が点滅します。



竹中センサーグループ

竹中エンジニアリング株式会社

セーフティー事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さいたま (048)641-8830 所沢 (042)991-7255 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081
 立川 (042)540-1665 横浜 (045)411-0270 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220
 名古屋 (052)731-7227 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6881-2045
 神戸 (078)230-6112 広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245
 熊本 (096)387-3911 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533
<http://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■